

# YATAKLAMALI PNÖMATİK SİLİNDİR

## GUIDED PNEUMATIC CYLINDER


CYLINDERS SİLİNDİRLER



**MYS**

Silindir Kodu Cylinder Code	Piston Çapı Piston Diameter	Standart Strok Standard Strokes	Sızdırmazlık Elemanı Seal
Çift Etkili Double acting	16	16 20 25	NBR+PU Sızdırmazlık elemanı NBR + PU Seal
Manyetik Magnet	20	20 30 40, 50, 75, 100, 125	Çalışma Sıcaklığı: -20°C, +80°C Temperature Range
	25	32 40	V Viton Sızdırmazlık elemanı Viton Seal
	32		Çalışma Sıcaklığı: -30°C, +200°C Temperature Range
	40		

# Ölçüler / Dimensions

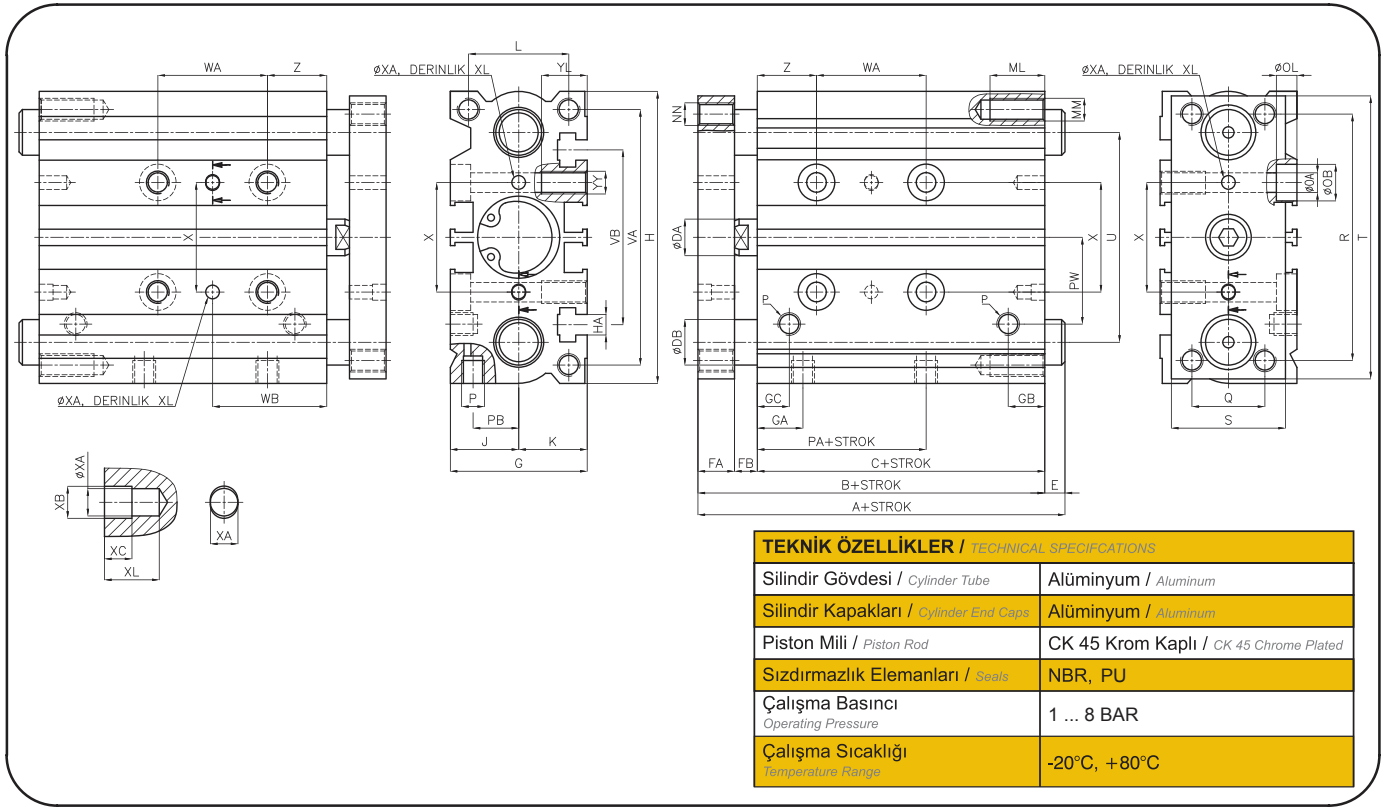

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Silindir Gövdesi / Cylinder Tube	Alüminyum / Aluminum
Silindir Kapakları / Cylinder End Caps	Alüminyum / Aluminum
Piston Mili / Piston Rod	CK 45 Krom Kaplı / CK 45 Chrome Plated
Sızdırmazlık Elemanları / Seals	NBR, PU
Çalışma Basıncı Operating Pressure	1 ... 8 BAR
Çalışma Sıcaklığı Temperature Range	-20°C, +80°C

	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	GC	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	OA	OB	OL	P	PA	PB	PW	Q	R
MYS-16	46	33	8	8	5	30	11	8	11	64	M4	15	15	22	M5	12	M5	4.3	8	4.5	M5	15	10	19	16	54
MYS-20	53	37	10	10	6	36	10.5	8.5	10.5	83	M5	18	18	24	M5	13	M5	5.6	9.5	5.5	G1/8"	12.5	10.5	25	18	70
MYS-25	53	37.5	12	10	6	42	11.5	9	11.5	93	M5	21	21	30	M6	15	M6	5.6	9.5	5.5	G1/8"	12.5	13.5	28.5	26	78
MYS-32	59.5	37.5	16	12	10	48	12.5	9	12.5	112	M6	24	24	34	M8	20	M8	6.6	11	7.5	G1/8"	7	15	34	30	96
MYS-40	66	44	16	12	10	54	14	10	14	120	M6	27	27	40	M8	20	M8	6.6	11	7.5	G1/8"	13	18	38	30	104

	S	T	U	VA	VB	X	XA	XB	XC	XL	YY	YL	Z
MYS-16	25	62	46	56	38	24	3	3.5	3	6	M5	10	5
MYS-20	30	81	54	72	44	28	3	3.5	3	6	M6	12	17
MYS-25	38	91	64	82	50	34	4	4.5	3	6	M6	12	17
MYS-32	44	110	78	98	63	42	4	4.5	3	6	M8	16	21
MYS-40	44	118	86	106	72	50	4	4.5	3	6	M8	16	22

	WA			WB		
	30 Strok ve altı ≤30 Strokes	40-100 Strok arası 40-100 Strokes	125 Strok 125 Strokes	30 Strok ve altı ≤30 Strokes	40-100 Strok arası 40-100 Strokes	125 Strok 125 Strokes
MYS-16	24	44	110	17	27	60
MYS-20	24	44	120	29	39	77
MYS-25	24	44	120	29	39	77

	A			DB	E		
	50 Strok ve altı ≤50 Strokes	50-100 Strok arası 50-100 Strokes	100 Strok üstü >100 Strokes		50 Strok ve altı ≤50 Strokes	50-100 Strok arası 50-100 Strokes	100 Strok üstü >100 Strokes
MYS-16	46	63	91	10	0	17	45

	WA			WB		
	25 Strok 25 Strokes	50-75-100 Strok 50-75-100 Strokes	100 Strok ve üstü ≥100 Strokes	25 Strok 25 Strokes	50-75-100 Strok 50-75-100 Strokes	100 Strok ve üstü ≥100 Strokes
MYS-32	24	48	124	33	45	83
MYS-40	24	48	124	34	46	84

	A		DB	E	
	50 Strok ve altı ≤50 Strokes	50-125 Strok arası 50-125 Strokes		50 Strok ve altı ≤50 Strokes	50-125 Strok arası 50-125 Strokes
MYS-20	53	76	12	0	23
MYS-25	53	76	16	0	23
MYS-32	97	91	20	37.5	31.5
MYS-40	97	91	20	31	26

## Ağırlık / Weight : (kg)

Silindir Çapı Cylinder Diameter	Strok / Strokes							
	20	25	30	40	50	75	100	125
16	0.373	0.423	0.423	0.469	0.516	0.666	0.788	0.950
20	0.637	0.704	0.704	0.788	0.867	1.101	1.299	1.487
25	0.876	1.016	1.016	1.119	1.195	1.544	1.805	2.077
32	1.625	1.646	1.982	1.976	1.976	2.355	2.743	3.125
40	1.859	1.859	2.325	2.325	2.325	2.678	3.144	3.537

\* STANDART STROK LİSTESİNDE OLMAYAN ARA STROKLAR İÇİN "A", "B", "C" VE "PA" ÖLÇÜLERİ, "STROK" MESAFESİ EKLENDİĞİNDE BİR ÜST STANDART STROK ÖLÇÜSÜNE EŞİTTİR.

\* "A", "B", "C" & "PA" DIMENSIONS FOR MID STROKES WHICH NOT ON THE STANDARD STROKE LIST ARE EQUAL TO THE NEXT STANDARD DIMENSIONS AFTER ADDING THE "STROKE" LENGTH.